OTICON AGIL MINI AHO

Oticon Agil miniAHO

Schaal 1:1

Technische Informatie
Tenzij anders vermeld zijn alle metingen in de omnidirectionele stand.

EAR SIMULATOR

Gemeten volgens
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
en DIN 45605.

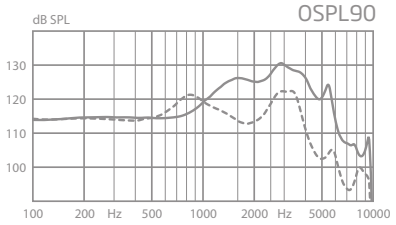

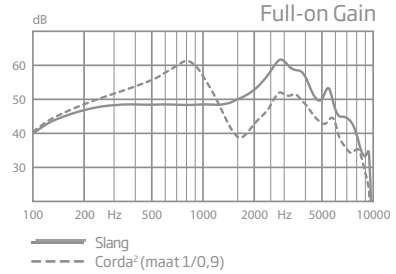

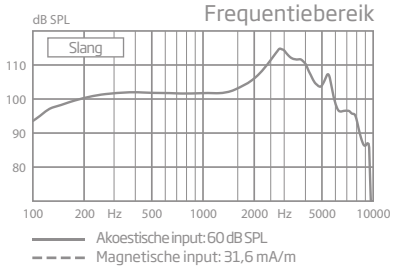

2CC COUPLER

Gemeten volgens
ANSI S3.22 (2003) en S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) en IEC 60318-5 (2006).

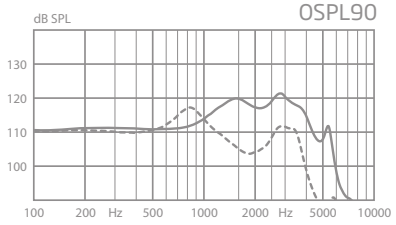

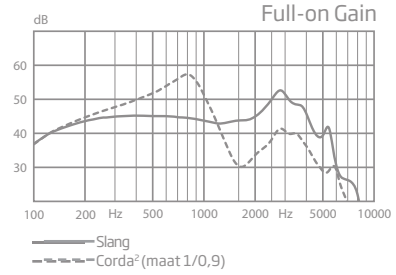

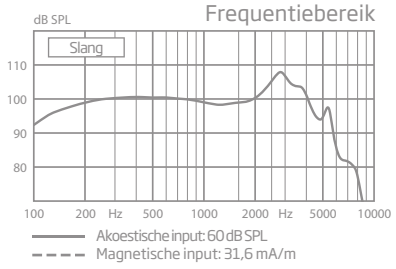

		EAR SIMULATOR	2CC COUPLER
OSPL90	Piek	131 (122*) dB SPL	121 (117*) dB SPL
	1600 Hz	126 (114*) dB SPL	120 (105*) dB SPL
	Gemiddeld	119 (116*) dB SPL	118 (109*) dB SPL
Full-on Gain	Piek	62 (61*) dB	53 (57*) dB
	1600 Hz	50 (39*) dB	44 (30*) dB
	Gemiddeld	50 (52*) dB	46 (40*) dB
Frequentiebereik		100-8400 Hz	100-7500 Hz
Luisterspoeloutput (1600 Hz)	1 mA/m veld	-	-
	10 mA/m veld	-	-
	SPLITS L/R	-	-
Totale harmonische vervorming	500 Hz	0,9%	0,7%
(Input 70 dB SPL)	800 Hz	1,2%	1,0%
	1600 Hz	0,4%	0,2
Ruisequivalent inputniveau (A)	Omni	22 dB SPL	17 dB SPL
	Dir	29 dB SPL	25 dB SPL
Batterijverbruik	Ruststroom	1,1 mA	1,2 mA
	Gemiddeld	1,1 mA	1,2 mA

Gebruiksduur batterij, geschat, uren **		125 uur
(type 312, IEC PR41)		
IRIL (IEC 60118-13)	GSM/DECT	-41/-9 dB SPL

* Voor toestellen met Corda²

** Op basis van gestandaardiseerde metingen voor batterijgebruik. De werkelijke gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van de kwaliteit van de batterij, het gebruikspatroon, de instelling van de eigenschappen, het gehoorverlies en de geluids-omgeving.

www.oticon.nl

MB-769/0112.mb

oticon PEOPLE FIRST